

STONEHENGE - Montageanleitung (chronologischer Ablauf)

marbacher
Swiss Fireplaces



Schritt Nr.	Montageschritt	Aktion Montage STONEHENGE	Montage Grillausleger (Galgen)
1	Standort und Bedienungsseite festlegen, Brandschutz: Abstände zu brennbaren Objekten einhalten	Achsen der Feuerstelle markieren	
1a	Unkraut - Vlies auslegen	Bei Naturboden empfohlen (kein Durchwachsen von Unkraut)	
2	Aufstellung des äusseren Steinkorbes	Schweissnaht des äusseren Steinkorbes gegenüber Bedienungsseite, Firmenschild auf Bedienungsseite	
3	Unkraut - Vlies auslegen	Möglichst genau zentrieren zum äusseren Steinkorb	
4	Ausleger (Galgen): Befestigung des Auslegerfusses Nr. 00-620-6		Lage des Auslegers festlegen (Schwenkbereich beachten), Auslegerfuss an richtiger Position mit Schraube fixieren
5	Grundbefüllung	Steinkorb auf der ganzen Fläche 20 cm befüllen	
6	Aussenkorb ausrichten	mit Wasserwaage Lage überprüfen, zum Ausrichten leicht lockern und an der tiefsten Stelle anheben	
7	Feuerschale montieren	Feuerschale auflegen und mit den mitgelieferten Klemmbriden befestigen, Lage der Feuerschale mit Wasserwaage überprüfen und allenfalls Aussenkorb nachrichten.	
8	Innenkorb ausrichten	zum Anheben Korb leicht lockern und anheben bis ca. 2 cm unter der Feuerschale	

STONEHENGE - Montageanleitung (chronologischer Ablauf)




marbacher
Swiss Fireplaces



Schritt Nr	Montageschritt	Aktion Montage STONEHENGE	Montage Grillausleger (Galgen)
9	Ausleger (Galgen): Befestigung an der Feuerschale		Rohrschellenhalterung Nr. 00-620-5 am Aussenring in der Position über dem Auslegerfuss einhängen, Schrauben erst nach dem Ausrichten festziehen.
10	Ausleger (Galgen): Ausrichten		Ausleger montieren, Rohr in den Stützenfuss einfahren und an der Rohrschellenhalterung fixieren, Ausrichten und Schrauben festziehen.
11	Ausleger (Galgen): Schwenkeinrichtung		Rohrschellenhalterung Nr. 00-620-5: zwischen den Rohrschellenhälften der äusseren Rohrschelle 2 Unterlagsscheiben (f. M6) einsetzen zur Schwenkbarkeit des Auslegers.
12	Befüllung	Ring zwischen Aussen- und Innenkorb mit Steinen befüllen bis OK Innenkorb	
13	Windschutz	Windschutz auf Aussenring der Feuerschale aufsetzen und bei Bedarf mit Rohrzange Klemmhalterungen vorsichtig zusammendrücken für einen satten Sitz auf dem Aussenring	
14	Steinreinigung	mit Gartenschlauch oder mit Hochdruckreiniger rundherum abspritzen	
15	Aschentopf und Feuerrost	Aschentopf und Guss - Feuerrost einsetzen	

STONEHENGE - Montageanleitung (chronologischer Ablauf)

Schritt 1

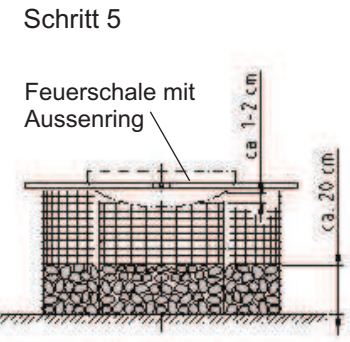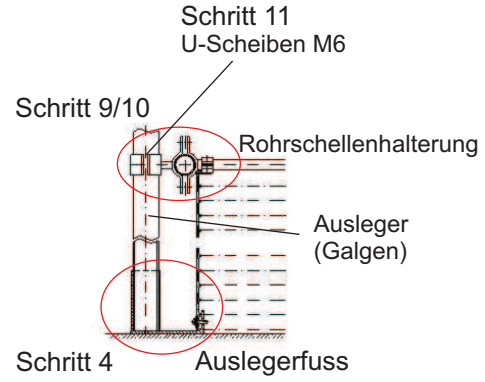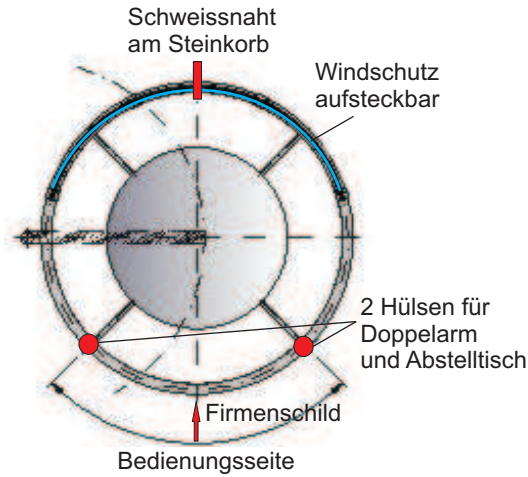


Grillausleger (Galgen)



Schritt 6



Schritt 7

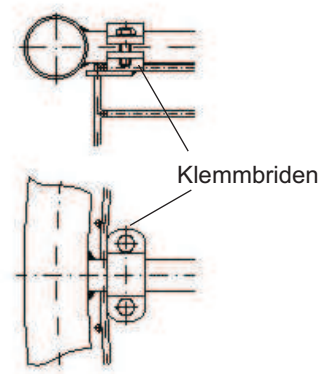

Schritt 5/8

